




MERT TEKNİK FABRİKA  
MALZEMELERİ TİC.VE SAN. A.Ş.  
TEL :0(212) 252 84 35  
FAKS :0(212) 245 63 69  
internet :www.mert.com  
e-mail :info@mert.com

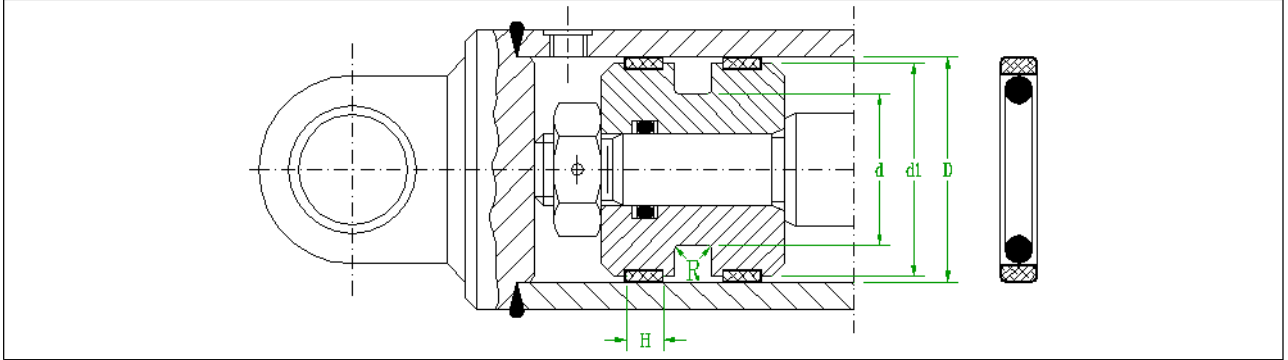


(OMEGAT) lar 2 parçadan oluşur. 1 adet NBR o-ring ve 1 adet bronzu teflon ringden oluşmaktadır. 400 bar çalışma basıncına sahip olması az yer kaplaması ve yüksek kayma hızına sahip olması dolayısı ile kayma hızı yüksek silindirlere kullanımı son derece yaygındır. NBR o-ring kullanılır ise -30 °C ile +105 °C, FKM o-ring kullanılır ise -30 °C ile +205 °C sıcaklıklar arasında çalışır.

ÖLÇÜ	D	d	H	d1	R (max)
008*003.1*2.2	8	3.1	2.2	7.60	0.30
010*005.1*2.2	10	5.1	2.2	9.60	0.30
012*007.1*2.2	12	7.1	2.2	11.60	0.30
015*007.5*3.2	15	7.5	3.2	14.50	0.50
016*008.5*3.2	16	8.5	3.2	15.50	0.50
018*010.5*3.2	18	10.5	3.2	17.50	0.50
020*012.5*3.2	20	12.5	3.2	19.50	0.50
022*014.5*3.2	22	14.5	3.2	21.50	0.50
024*016.5*3.2	24	16.5	3.2	23.50	0.50
025*017.5*3.2	25	17.5	3.2	24.50	0.50
028*020.5*3.2	28	20.5	3.2	27.50	0.50
030*022.5*3.2	30	22.5	3.2	29.50	0.50
032*024.5*3.2	32	24.5	3.2	31.50	0.50
035*027.5*3.2	35	27.5	3.2	34.50	0.50
036*028.5*3.2	36	28.5	3.2	35.50	0.50
040*029*4.2	40	29	4.2	39.50	0.80
042*031*4.2	42	31	4.2	41.50	0.80
045*034*4.2	45	34	4.2	44.50	0.80
050*039*4.2	50	39	4.2	49.50	0.80
055*044*4.2	55	44	4.2	54.50	0.80
056*045*4.2	56	45	4.2	55.50	0.80
060*049*4.2	60	49	4.2	59.50	0.80
063*052*4.2	63	52	4.2	62.50	0.80
065*054*4.2	65	54	4.2	64.50	0.80
070*059*4.2	70	59	4.2	69.50	0.80
070*054.5*6.3	70	54.5	6.3	69.50	1.20
075*064*4.2	75	64	4.2	74.50	0.80
075*059.5*6.3	75	59.5	6.3	74.50	1.20
080*064.5*6.3	80	64.5	6.3	79.50	1.20
080*059*8.1	80	59	8.1	79.50	1.50
085*069.5*6.3	85	69.5	6.3	84.50	1.20
085*064*8.1	85	64	8.1	84.50	1.50
090*074.5*6.3	90	74.5	6.3	89.50	1.20
090*069*8.1	90	69	8.1	89.50	1.50
100*084.5*6.3	100	84.5	6.3	99.50	1.20
100*079*8.1	100	79	8.1	99.50	1.50
105*084*8.1	105	84	8.1	104.50	1.50
105*89.5*6.3	105	89.5	6.3	104.50	1.20
110*089*8.1	110	89	8.1	109.50	1.50
110*094.5*6.3	110	94.5	6.3	109.50	1.20
115**094*8.1	115	94	8.1	114.50	1.50



MERT TEKNİK FABRİKA  
MALZEMELERİ TİC.VE SAN. A.Ş.  
TEL :0(212) 252 84 35  
FAKS :0(212) 245 63 69  
internet :www.mert.com  
e-mail :info@mert.com

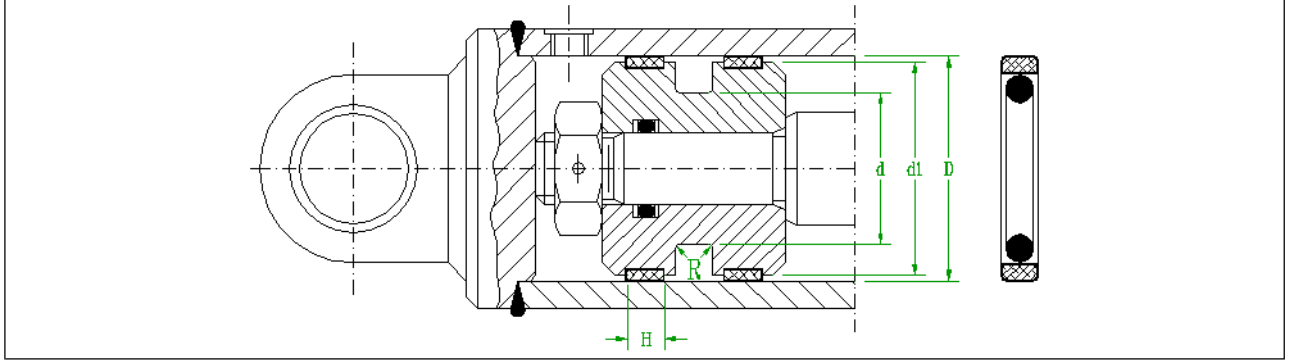

(OMEGAT) lar 2 parçadan oluşur. 1 adet NBR o-ring ve 1 adet bronzlu teflon ringden oluşmaktadır. 400 bar çalışma basıncına sahip olması az yer kaplaması ve yüksek kayma hızına sahip olması dolayısı ile kayma hızı yüksek silindirlere kullanımı son derece yaygındır. NBR o-ring kullanılır ise -30 °C ile +105 °C, FKM o-ring kullanılır ise -30 °C ile +205 °C sıcaklıklar arasında çalışır.

115*099.5*6.3	115	99.5	6.3	114.50	1.20
120*099*8.1	120	99	8.1	119.50	1.50
120*104.5*6.3	120	104.5	6.3	119.50	1.20
125*104*8.1	125	104	8.1	124.50	1.50
125*109.5*6.3	125	109.5	6.3	124.50	1.20
130*109*8.1	130	109	8.1	129.50	1.50
130*114.5*6.3	130	114.5	6.3	129.50	1.20
135*114*8.1	135	114	8.1	134.50	1.50
140*119*8.1	140	119	8.1	139.40	1.50
145*124*8.1	145	124	8.1	144.40	1.50
150*129*8.1	150	129	8.1	149.40	1.50
155*134*8.1	155	134	8.1	154.40	1.50
160*139*8.1	160	139	8.1	159.40	1.50
165*144*8.1	165	144	8.1	164.40	1.50
170*149*8.1	170	149	8.1	169.40	1.50
175*154*8.1	175	154	8.1	174.40	1.50
180*159*8.1	180	159	8.1	179.40	1.50
190*169*8.1	190	169	8.1	189.40	1.50
200*179*8.1	200	179	8.1	199.40	1.50
210*189*8.1	210	189	8.1	209.40	1.50
220*199*8.1	220	199	8.1	219.40	1.50
230*209*8.1	230	209	8.1	229.40	1.50
240*219*8.1	240	219	8.1	239.40	1.50
250*229*8.1	250	229	8.1	249.40	1.50
260*239*8.1	260	239	8.1	259.40	1.50
270*249*8.1	270	249	8.1	269.40	1.50
280*259*8.1	280	259	8.1	279.40	1.50
290*269*8.1	290	269	8.1	289.40	1.50
300*279*8.1	300	279	8.1	299.40	1.50
310*289*8.1	310	289	8.1	309.40	1.50
320*299*8.1	320	299	8.1	319.40	1.50
330*309*8.1	330	309	8.1	329.40	1.50
340*319*8.1	340	319	8.1	339.40	1.50
350*329*8.1	350	329	8.1	349.40	1.50