


Mini Pnömatik Silindir

Silindirler

MAG®

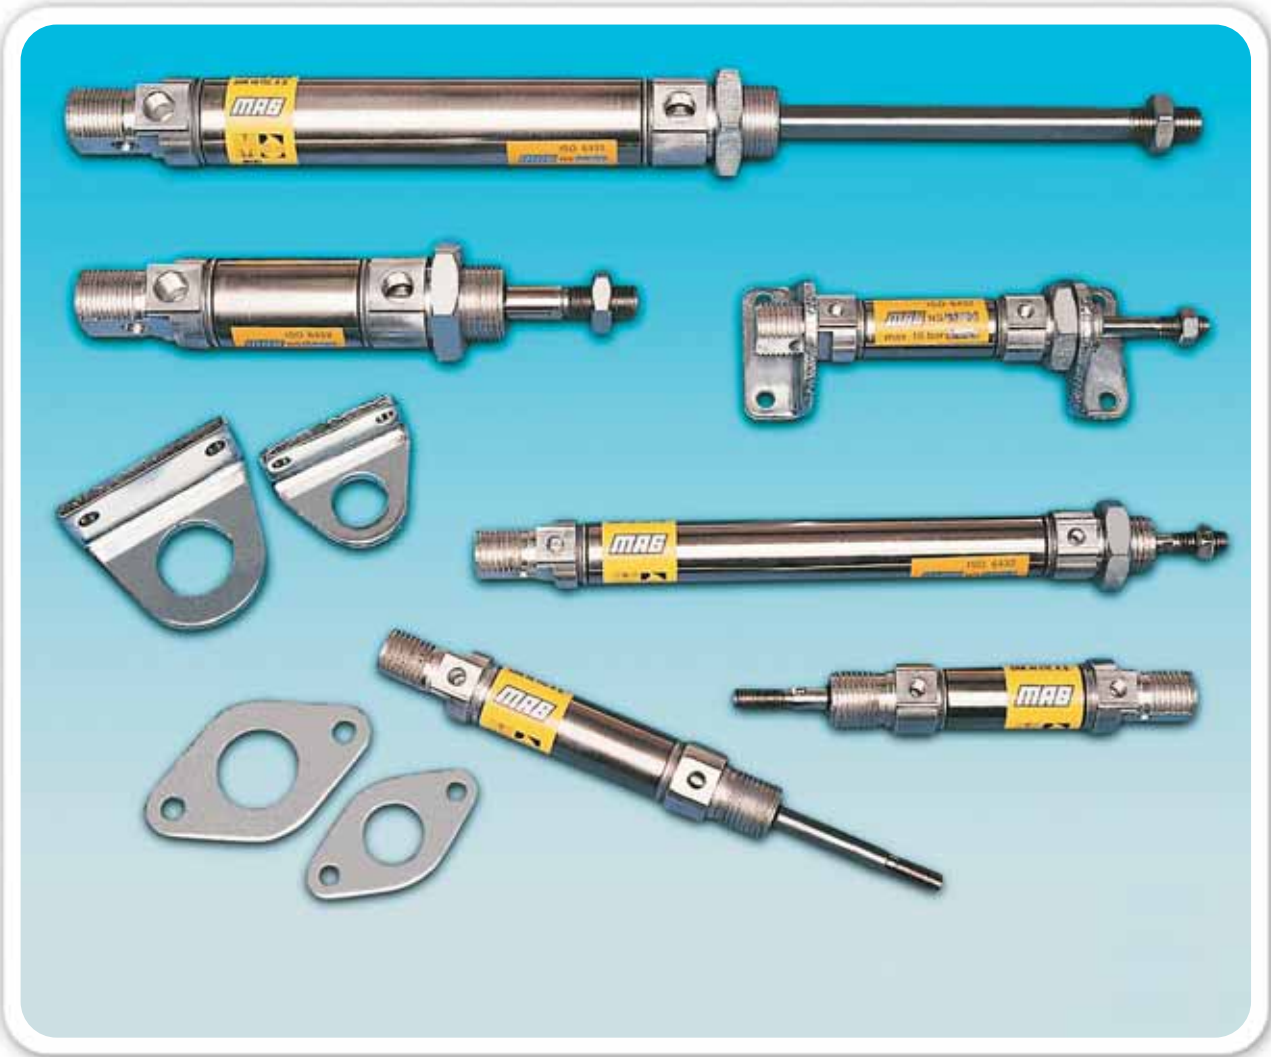

(ISO6432'ye UYGUN)

NS . . . - . . . - . . . - . . .


SİLİNDİR KODU
NS : Çift Etkili
MNS : Manyetik
NST : Tek Etkili

PİSTON ÇAPI
16, 20, 25

STANDART STROKLAR
Çift Etkili : 10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200
Tek Etkili : 10, 25, 50

BAĞLANTI ŞEKLİ
AB : Ayak Bağlantı
FB: Flanş Bağlantı

TEKNİK ÖZELLİKLER	
SİLİNDİR GÖVDESİ	Paslanmaz Çelik
SİLİNDİR KAPAKLARI	Alüminyum
SİLİNDİR MİLİ	Paslanmaz Çelik
BOĞAZ KEÇESİ	Poliüretan
PİSTON KEÇESİ	Poliüretan
MAX. ÇALIŞMA BASINCI	10 BAR
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20°C, +80°C

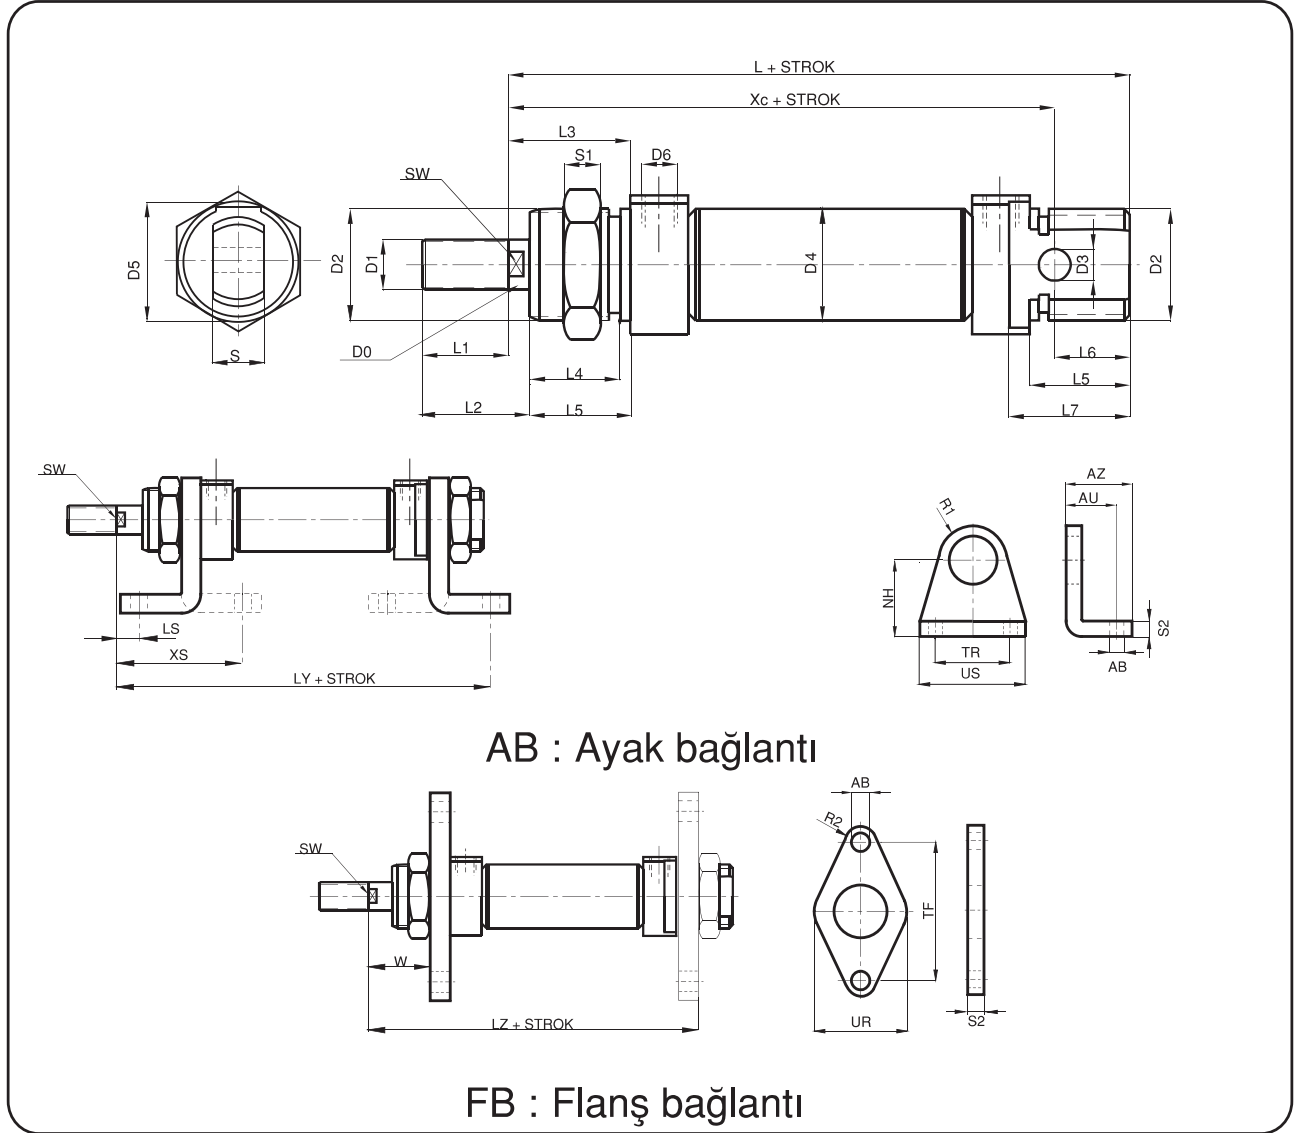

	D0 ^{f7}	D1	D2	D3 ^{H9}	D4	D5	D6	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	R1	R2
NS 16	6	M6x1	M16x1,5	6	17,3	20	M5	94	16	21	22	15	17	13	22	13	6,5
NS 20	8	M8	M22x1,5	8	21,3	27	R1/8	111	20	24	24	18	20	16	29	20	8
NS 25	10	M10x1,25	M22x1,5	8	26,5	27	R1/8	120	22	28	28	20	22	16	29	20	8

	S ^{d13}	S1	S2	W	AB	AU	AZ	LS	LY	LZ	NH	TF	TR	US	UR	SW	XC	XS
NS 16	12	6	4	18	5,5	14	20	8	91	81	20	40	32	42	30	5	81	32
NS 20	16	8	5	19	6,6	17	25	7	108	96	25	50	40	54	40	7	95	36
NS 25	16	8	5	23	6,6	17	25	11	115	103	25	50	40	54	40	9	104	40